




Produktspezifikationen


- **Ausladung 105 mm**
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 195 mm
- Höhe bis Luftsprudler 110 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Rosette Ø 45 mm
- Durchfluss max. 8,5 l/min
- bleifrei

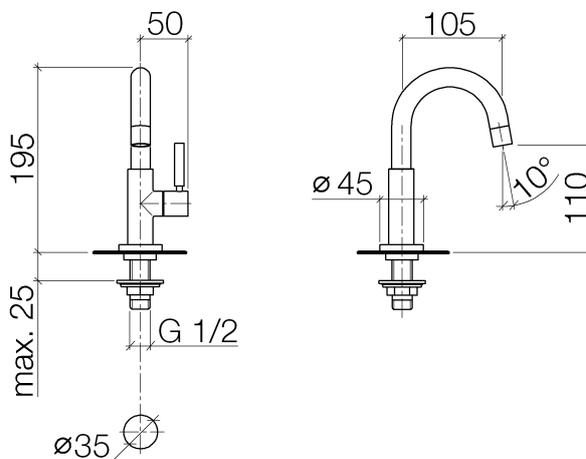

Oberflächen

- | | |
|----------------|-------------|
| • chrom | 17510882-00 |
| • platin matt | 17510882-06 |
| • platin | 17510882-08 |
| • schwarz matt | 17510882-33 |

Explosionszeichnung

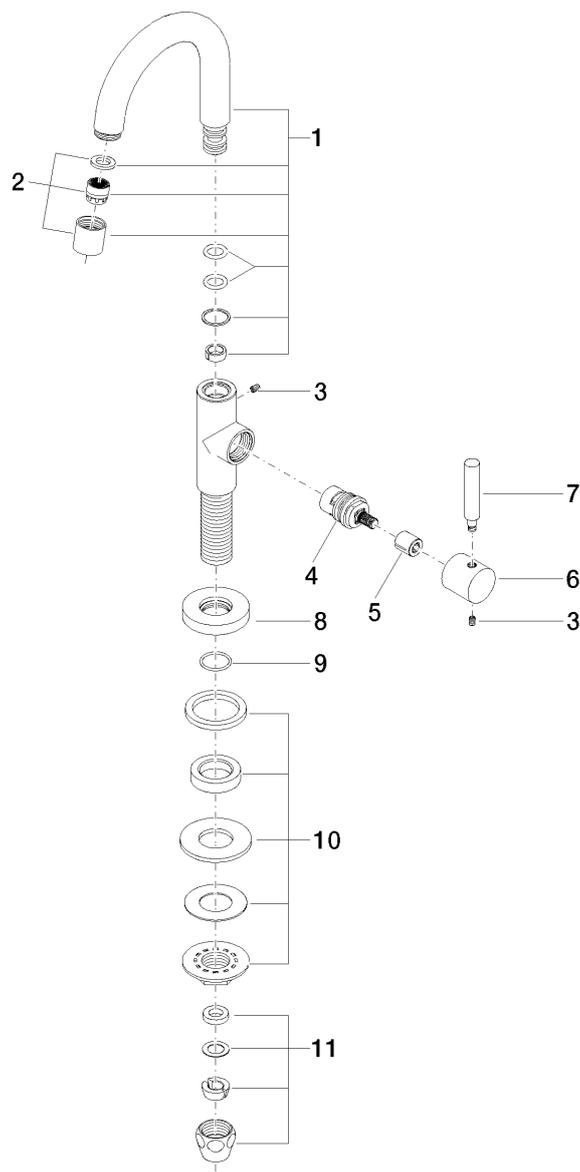

Bestellmenge

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge
1	90282205802ff	Auslauf	1
2	90230102803ff	Luftsprudler	1
3	09311100890	Stift	2
4	9090031350090	Oberteil	1
5	09121201390	Aufnahme	1
6	092088042ff	Griff	1
7	092088006ff	Griff	1
8	092789005ff	Rosette	1
9	09141008590	Dichtung	1
10	0423100108890	Befestigungssatz	1
11	04233004000ff	Verschraubung	1

Durchflussdiagramm

